

カラー玄関番コスモ1:2型 仕様・寸法図等(寸法表示単位:mm)

	カラー玄関番コスモ1:2型親機	カラー玄関番コスモ1:2型副親機	カラー玄関番コスモ1:2型通話副親機	
寸法図				
埋込穴寸法図	ボックス工事の場合 143.0 <sup>+5</sup> ボックスなし工事の場合 (はさみ金具使用) 143.0 <sup>+5</sup>	ボックス工事の場合 143.0 <sup>+5</sup> ボックスなし工事の場合 (はさみ金具使用) 143.0 <sup>+5</sup>	ボックス工事の場合 97.0 <sup>+5</sup> ボックスなし工事の場合 (はさみ金具使用) 97.0 <sup>+5</sup>	
品番	WQD120W(セット品番)	WQD1263W	WQD1273W	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)			
質量	約330g		約240g	
消費電力	動作時 9.5W 待機時 2W	動作時 4W 待機時 0.5W	動作時 2W 待機時 1W	
通話方式	音声自動切替方式			
通話時間	1分間で自動OFF			
呼出音	ドアホン <sup>1</sup>	ピンポンピンポン		
	センサー入力	ポロロン		
	コール連絡	ブブブ(最大2分で止まります)		
	室内呼	ブー		
呼出音量	3段階切替( 大約70dB・中約60dB・小約50dB )			
警報音 <sup>2</sup>	住宅用火災警報器(連動型) (警報音・音声警報機能付)	ビーボービーボービーボービーボービーボービー火災警報器が作動しました。確認してください。		
	接点入力	ビーボービーボービー		
録画件数	50件			
録画仕様	8画面 / 件(1秒毎) 保存は8件64画面			
使用周囲温度	0 ~ +40			
画面明るさ調整	7段階切替可能(明 暗)			
画面	3.5型カラーTFT液晶(たて約50mmよこ約70mm)			
画素数	23万画素			
接続機器	カラーカメラ付 ドアホン子器 (警報表示付)	WQD120Wセット品用ドアホン WQD852S、B、Y WQD862B、Y WQD827B、WQD828B WQD802A	1台まで	
	センサーライト付カメラ子器	WQD843B・Y	1台まで	
	副親機	WQD1263W	1台まで	
	通話副親機	WQD1273W		
	ネットアダプタ	WQDN19WK	1台まで	
	報知出力	光るチャイム/チャイム	光るチャイムEC170 / チャイムEC730W(いずれか1台)	
	警報出力	警報ランプ付プザー /光るチャイム	警報ランプ付プザー-EA5501 光るチャイムEC170(いずれか1台)	
		コール押釦	WQ4501 / WS65771等(合計5台まで)	
	接点入力	非常押釦	WS66772 / WTF4510W(合計5台まで)	
		アラームユニット	WQN5152W / WQN5153W / WQN5114W(いずれか1台)	
住警器	ガス漏れ警報器	SH13827 / SH13927 / SH137K(いずれか1台)		
	住宅用火災警報器	当社住宅用火災警報器連動型(最大14台)〔連動端子接続〕 もしくは移報接点付タイプ(最大15台)〔接点入力端子接続〕		
時刻設定	停電補償約1時間			
適合スイッチボックス <sup>1</sup>	3コ用スイッチボックス 標準型タイプ DM8030SK等	3コ用スイッチボックス 標準型タイプ DM8030SK等	2コ用スイッチボックス 標準型タイプ DM8020SK等	


<sup>1</sup> AC100V配線と小勢力配線の間にはセ/ラレー欠 DM8601 を取り付けてください。 <sup>2</sup> カラーカメラ付ドアホン子器でも警報音が出せます。  
注1) 玄関番の警報音は最大2分で止まります。(当社住宅用火災警報器連動型接続時を除く。)

カラー玄関番コスモ1:2型 セット品用ドアホン子器 配線可能距離

ドアホン子器仕様	
品名	カラーカメラ付ドアホン子器(露出型)
電源電圧(親機より供給)	DC17V
消費電流	約220mA
撮像素子	CMOS型固体撮像素子
最低被写体照度	約1lx(近赤外線発光素子点灯による)
撮像範囲	50cm離れた位置にて 水平 約2200mm 垂直 約1200mm
使用周囲温度	-10 ~ +50

注1) 防雨構造になっておりますが、ホース等で故意に水をかけないでください。  
注2) 夜間など暗い場合は、ほぼ白黒映像となります。周囲が常に暗い場所では補助照明を設置してください。

ドアホン子器寸法図

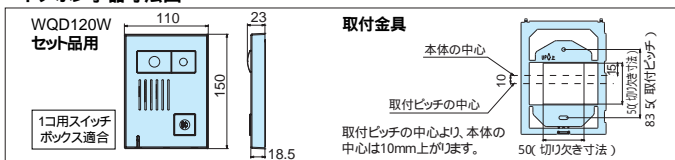

配線可能距離

配線区間	AE(単線) 0.65mm		AE(単線) 0.9mm	
	親機 - カメラ付ドアホン子器	親機 - 副親機 / 通話副親機	親機 / 副親機 - 光るチャイム	親機 - 警報ランプ付プザー
親機 - カメラ付ドアホン子器	50m以下	100m以下	50m以下	50m以下
親機 - 副親機 / 通話副親機	50m以下	100m以下	100m以下	100m以下
親機 / 副親機 - 光るチャイム	50m以下	100m以下	100m以下	100m以下
親機 - 警報ランプ付プザー	50m以下	100m以下	100m以下	100m以下
親機 - コール押釦	100m以下	100m以下	100m以下	100m以下
親機 - ガス漏れ警報器(移報接点付)	100m以下	100m以下	100m以下	100m以下
親機 - アラームユニット等	100m以下	100m以下	100m以下	100m以下
親機 - 住宅用火災警報器(連動型)	75m以下	150m以下	100m以下	100m以下
親機 - 住宅用火災警報器(移報接点付)	100m以下	100m以下	100m以下	100m以下